


Modelo	Tablero FEM	Capacidad Kg/mm.	Aperturas		Dimensiones				D	peso		P.V.P. €
			min.	max.	L	E	L1	A		Kg.	c.d.g. mm.	
15 PBG1-C1	II	1500/500	660	2210	1190	113	1300	550	40	297	217	6.990
15 PBG1-C2	II	1500/500	640	2200	1090	113	1500	550	50	316	276	7.423
15 PBG1-C3	II	1500/500	640	2200	1190	113	1800	550	52	327	342	7.625
15 PBG1-E1	II	1500/500	710	2450	1350	113	1300	550	40	323	205	8.137
15 PBG1-E2	II	1500/500	690	2430	1350	113	1500	550	50	342	260	8.459
15 PBG1-E3	II	1500/500	690	2430	1350	113	1800	550	50	352	322	8.846

Equipo standard: Desplazamiento lateral integrado, válvula limitadora de presión y válvula antirretorno pilotada, para evitar la caída de la carga aun con falta de suministro de fluido hidráulico.

Para brazos de dimensiones distintas, consultar

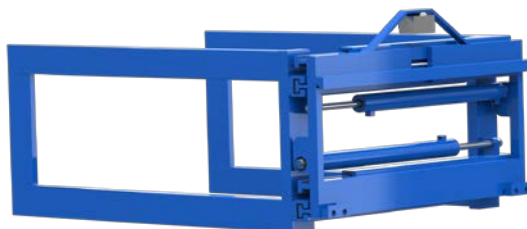

Equipo para la manipulación de bloques de espuma y elementos similares de grandes dimensiones y baja densidad.