




| Modelo       | Tablero<br>FEM | Capacidad<br>Kg/mm. | Dimensiones |     | Aperturas |      | Brazos |     |    | Peso |     | c.d.g.<br>mm. | P.V.P.<br>€ |
|--------------|----------------|---------------------|-------------|-----|-----------|------|--------|-----|----|------|-----|---------------|-------------|
|              |                |                     | L           | E   | min.      | max. | L1     | A   | D  | °    |     |               |             |
| 15 PBP1-A    | II             | 1500/500            | 990         | 110 | 490       | 1670 | 1000   | 350 | 30 | 352  | 158 | 6.157         |             |
| 15 PBP1-B    |                |                     | 1090        | 110 | 670       | 2120 | 1000   |     |    | 375  | 153 | 5.546         |             |
| 15 PBP1-B EU |                |                     | 1090        | 110 | 490       | 1760 | 1000   |     |    | 366  | 154 | 5.546         |             |
| 15 PBP1-B EL |                |                     | 1090        | 110 | 410       | 1630 | 1000   |     |    | 362  | 155 | 5.610         |             |
| 15 PBP1-C EU |                |                     | 1190        | 110 | 490       | 1860 | 1000   |     |    | 380  | 151 | 5.984         |             |
| 15 PBP1-E    |                |                     | 1350        | 110 | 760       | 2500 | 1000   |     |    | 388  | 149 | 6.495         |             |
| 25 PBP1-A    | I/III          | 2500/500            | 990         | 110 | 480       | 1640 | 1100   | 400 | 35 | 413  | 183 | 6.583         |             |
| 25 PBP1-B    |                |                     | 1090        | 110 | 660       | 2090 | 1100   |     |    | 437  | 177 | 6.745         |             |
| 25 PBP1-B EU |                |                     | 1090        | 110 | 480       | 1730 | 1100   |     |    | 428  | 179 | 6.745         |             |
| 25 PBP1-C EU |                |                     | 1190        | 110 | 480       | 1830 | 1100   |     |    | 441  | 175 | 6.981         |             |
| 35 PBP1-A    | III            | 3500/500            | 1000        | 148 | 560       | 1660 | 1200   | 450 | 40 | 695  | 258 | 8.103         |             |
| 35 PBP1-B    |                |                     | 1200        | 148 | 660       | 1960 | 1200   |     |    | 705  | 256 | 8.307         |             |
| 35 PBP1-C    |                |                     | 1400        | 148 | 960       | 2360 | 1500   |     |    | 891  | 381 | 9.574         |             |
| 45 PBP1-A    | III            | 4500/500            | 1000        | 151 | 560       | 1660 | 1200   | 450 | 40 | 707  | 256 | 9.800         |             |
| 45 PBP1-B    |                |                     | 1200        | 151 | 660       | 1960 | 1200   |     |    | 717  | 254 | 10.538        |             |
| 45 PBP1-C    |                |                     | 1400        | 151 | 960       | 2360 | 1500   | 450 | 50 | 903  | 378 | 11.250        |             |

Equipo standard: Desplazamiento lateral integrado,

Pinza de cierre de brazos planos para la toma y manipulación de amplia variedad de productos, siempre que sean susceptibles de ser aprisionados. Incorpora valvula limitadora de presión, desplazador lateral integrado, y toma minimex. La valvula antiretorno, evita la caída de la carga ante la eventual posibilidad de fallo en el suministro de fluido hidraulico.



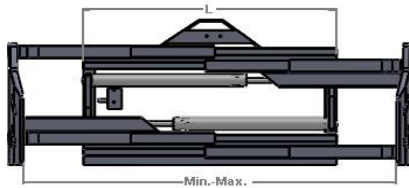

| Modelo          | Tablero<br>FEM | Capacidad<br>Kg/mm. | Dimensiones |     | Aperturas |      | Brazos |     |    | Peso c.d.g. |     | P.V.P.<br>€ |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|-----|-----------|------|--------|-----|----|-------------|-----|-------------|
|                 |                |                     | L           | E   | min.      | max. | L1     | A   | D  | °           | mm. |             |
| 25 PBP1-B BR    | II             | 2000/500            | 1090        | 194 | 660       | 2090 | 1000   | 450 | 35 | 485         | 177 | 7.901       |
| 25 PBP1-C BR    | II             | 2000/500            | 1190        | 194 | 700       | 2250 | 1100   | 450 | 35 | 550         | 173 | 8.518       |
| 30 PBP1 1350BR  | II/III         | 2000/500            | 1350        | 194 | 600       | 2000 | 1200   | 450 | 35 | 617         | 262 | 10.154      |
| 30 PBP1-1900 BR | III            | 2000/600            | 1900        | 194 | 1000      | 2700 | 1200   | 450 | 35 | 694         | 256 | 11.533      |

Equipo standard: Desplazamiento lateral integrado, válvula limitadora de presión y válvula anti retorno : Presión de trabajo 120

Pinza de cierre de brazos planos para la toma y manipulación de balas de reciclaje, incorpora refuerzo extra en la unión de los brazos con las guías, protección extra de los cilindros lo que la hace especialmente apta para trabajos duros de reciclaje

La válvula anti retorno, evita la caída de la carga ante la eventual posibilidad de fallo en el suministro de fluido hidráulico.

