


Modelo	Tablero FEM	Capacidad Kg/mm.	Dimensiones		Aperturas		horquillas		peso Kg.	c.d.g. mm.	P.V.P. €
			L	E	min.	max.	L1	A			
15 PHL1-A	II	1500/500	990	110	360	1540	1200	100x40	277	189	5.101
15 PHL1-B			1090	110	540	1990	1200	100x40	299	179	5.224
15 PHL1-B EU			1090	110	360	1630	1200	100x40	291	182	5.224
15 PHL1-B EL			1090	110	280	1500	1200	100X40	287	184	5.224
15 PHL1-C			1190	110	540	2090	1200	100x40	313	174	5.408
15 PHL1-C EU			1190	110	360	1730	1200	100x40	304	176	5.408
15 PHL1-E			1350	110	630	2370	1200	100X40	338	165	5.974
25 PHL1-A	II	2500/500	990	111	320	1480	1200	120X40	311	169	6.237
25 PHL1-B	II		1090	111	500	1930	1200	120X40	334	162	6.392
25 PHL1-B EU	II		1090	111	320	1570	1200	120X40	325	164	6.392
25 PHL1-C	II		1190	111	540	2090	1200	120X40	340	159	6.693
25 PHL1-C EU	II		1190	111	320	1670	1200	120X40	347	165	6.693
35 PHL-A	III	3500/500	1000	147	400	1500	1200	125x45	580	305	7.864
35 PHL-B	III		1200	147	500	1800	1200	125x45	600	305	8.306
35 PHL-C	III		1400	147	800	2200	1200	125x45	620	305	8.651
45 PHL-A	III	4500/500	1000	149	400	1500	1200	150x50	640	325	9.947
45 PHL-B	III		1200	149	500	1800	1200	150x50	660	325	10.708
45 PHL-C	III		1400	149	800	2200	1200	150x50	680	325	11.192

Nota: Equipo standard, Desplazamiento lateral integrado,

Modelos EU, para manipular europalet 800 x 1200 por el lado de 800 mm.

Necesario una función hidráulica para la apertura cierre de la pinza, si se quiere utilizar la función de desplazador lateral integrado, es necesario una segunda función hidráulica
Presión de trabajo 120 bar

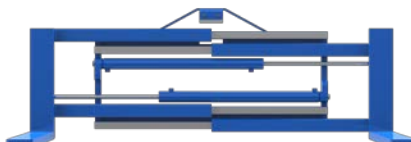

Con la incorporación de postizos específicos de quita y po, la pinza puede adaptarse a diferentes productos, bidones, autoequilibrantes, tiras de goma, haciendo la pinza mucho mas versatil

Sobre demanda, apertura y horquillas especiales,