


Modelo	Tablero	Tipo contene	Gama	aperturas	Capacidad	c.d.g.	Distancia	Longitud ho	Espesor	Peso	c.d.g.	P.V.P.
			Max-Min		Kilos	mm.	L	L1	E	E		€
TGL1-HGP -1	FEM II	1	470-760		1500	500	156	hor.m.	234	198	177	4.735

Eficaz volteador de palots o contenedores, que deban sujetarse por la parte superior, con un solo mando de doble efecto, una válvula de secuencia asegura que no pueda girarse el contenedor has-ta que este bien sujeto, asegurándose después que no se soltara hasta que este de nuevo en su posición original

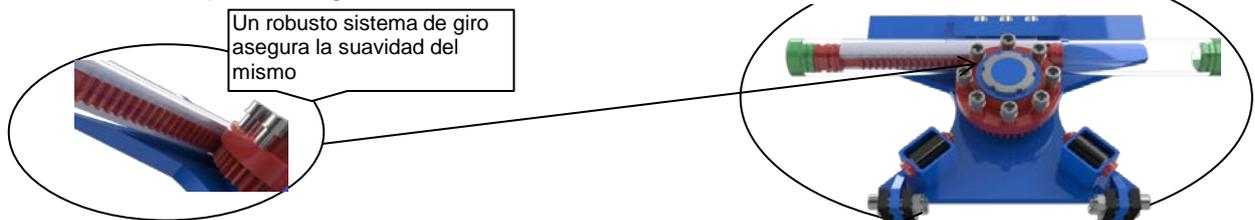

Un robusto sistema de giro asegura la suavidad del mismo

La situación del cilindro de brazo en la parte posterior del equipo, evita la caída accidental del aceite hidraulico sobre el producto contenido en el palot, altamente toxico como es sabido.

tipo 1	contendor alto	exterior	interior
	máximo	850	690



Brazo superior, montado sobre cabezal giratorio 180° con plato porta-horquillas, y valvula de alimentación central, la principal característica es la posibilidad de ajustar las horquilla a la posición deseada.