


La colocación de unas fundas sobre las horquillas, permite estabilizar cargas que sobresalen de las horquillas de la maquina, permitiendo su manipulación sin riesgos. Su colocación es muy fácil. Es necesario tener en cuenta el desplazamiento del centro de gravedad de la carga, para la capacidad de la maquina.

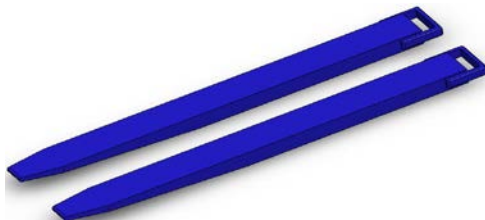

Modelo	Seccion Horquilla	FUNDAS		peso/par	p.v.p/unidad	p.v.p./juego
		Longitud	Sección	Kg.	€	
FH 080.40.1200	80x40	1200	120x55	32	254	508
FH 080.40.1400	80x40	1400	120x55	34	290	581
FH 080.40.1600	80x40	1600	120x55	40	326	651
FH 080.40.1800	80x40	1800	120x55	46	341	682
FH 080.40.1200ST	80x40	1200	120x55	32	305	610
FH 080.40.1400ST	80x40	1400	120x55	34	349	698
FH 080.40.1600ST	80x40	1600	120x55	40	391	782
FH 080.40.1800ST	80x40	1800	120x55	46	410	820
FH 080.40.2000ST	80x40	2000	120x55	52	446	892
FH 080.40.2200ST	80x40	2200	120x55	61	483	966
FH 080.40.2400ST	80x40	2400	120x55	66	520	1.040
FH 100.40.1200	100X40	1200	140X60	38	296	591
FH 100.40.1400	100X40	1400	140X60	45	308	616
FH 100.40.1600	100X40	1600	140X60	52	331	662
FH 100.40.1800	100X40	1800	140X60	59	344	687
FH 100.40.1200ST	100X40	1200	140X60	38	355	710
FH 100.40.1400ST	100X40	1400	140X60	45	370	739
FH 100.40.1600ST	100X40	1600	140X60	52	398	796
FH 100.40.1800ST	100X40	1800	140X60	59	412	824
FH 100.40.2000ST	100X40	2000	140X60	64	467	934
FH 100.40.2200ST	100X40	2200	140X60	72	487	974
FH 100.40.2400ST	100X40	2400	140X60	79	522	1.044
FH 125.45.1200	125x45	1200	160X65	46	331	662
FH 125.45.1400	125x45	1400	160X65	53	345	690
FH 125.45.1600	125x45	1600	160X65	61	367	734
FH 125.45.1200ST	125x45	1200	160X65	46	398	796
FH 125.45.1400ST	125x45	1400	160X65	53	414	828
FH 125.45.1600ST	125x45	1600	160X65	58	441	882
FH 125.45.1800ST	125x45	1800	160X65	64	458	916
FH 125.45.2000ST	125x45	2000	160X65	72	476	953
FH 125.45.2200ST	125x45	2200	160X65	80	509	1.018
FH 125.45.2400ST	125x45	2400	160X65	88	539	1.078

El modelo estándar, lleva soldado el talón de la funda, por lo que la misma debe entrarse inclinada 45º y descender la funda, hasta apoyarla en la horquilla para que el talón pase por detrás del talón de la horquilla y se aguarde con el enganche inferior. Las fundas para horquillas de enganche tipo B o demasiado pesadas deben ser del modelo ST, están están cerradas por debajo, llevan un pasador de seguridad que las sujeta por detrás del talón de la horquilla, y la carretilla puede cogerlas directamente del suelo, sin tener que manipularlas a mano.

Criterios para selección de las fundas: La columna sección de las horquillas, indica la sección máxima de horquillas que acepta la fundas, si sobrepasa la sección, debe seleccionarse la inmediata superior. En la construcción de las fundas, y en su posterior uso, se ha tenido en cuenta e y se debe tener en consideración, el contenido de la norma ISO 13284:2003, . Esta norma aconseja con carácter general, además de otras instrucciones, que las horquillas alcance como mínimo dos terceras partes del total de la longitud de la funda.

Modelo	Sección Horquilla	FUNDAS		peso/par	p.v.p./unidad	p.v.p./juego
		Longitud	Sección	Kg.	€	€
FH 140.50.1200	140x50	1200	180x70	53	362	724
FH 140.50.1400	140x50	1400	180x70	62	420	840
FH 140.50.1600	140x50	1600	180x70	71	462	924
FH 140.50.1200ST	140x50	1200	180x70	53	434	868
FH 140.50.1400ST	140x50	1400	180x70	62	504	1.009
FH 140.50.1600ST	140x50	1600	180x70	71	554	1.108
FH 140.50.1800ST	140x50	1800	180x70	80	595	1.190
FH 140.50.2000ST	140x50	2000	180x70	89	636	1.272
FH 140.50.2200ST	140x50	2200	180x70	98	677	1.354
FH 140.50.2400ST	140x50	2400	180x70	107	717	1.434
FH 160.60.1200	160x60	1200	200x75	58	388	775
FH 160.60.1400	160x60	1400	200x75	68	434	868
FH 160.60.1600	160x60	1600	200x75	78	473	946
FH 160.60.1200ST	160x60	1200	200x75	58	465	930
FH 160.60.1400ST	160x60	1400	200x75	68	521	1.042
FH 160.60.1600ST	160x60	1600	200x75	78	567	1.134
FH 160.60.1800ST	160x60	1800	200x75	88	626	1.252
FH 160.60.2000ST	160x60	2000	200x75	98	685	1.370
FH 160.60.2200ST	160x60	2200	200x75	108	714	1.428
FH 160.60.2400ST	160x60	2400	200x75	118	785	1.570
FH 180.60.1200ST	180x60	1200	220x80	70	580	1.160
FH 180.60.1400ST	180x60	1400	220x80	82	593	1.186
FH 180.60.1600ST	180x60	1600	220x80	94	650	1.300
FH 180.60.1800ST	180x60	1800	220x80	106	719	1.438
FH 180.60.2000ST	180x60	2000	220x80	118	771	1.542
FH 180.60.2200ST	180x60	2200	220x80	130	828	1.656
FH 180.60.2400ST	180x60	2400	220x80	142	873	1.746
FH 200.60.1400ST	200X60	1400	240X85	95	658	1.316
FH 200.60.1600ST	200X60	1600	240X85	109	721	1.442
FH 200.60.2000ST	200X60	1800	240X85	122	796	1.592
FH 200.60.2000ST	200X60	2000	240X85	136	854	1.708
FH 200.60.2200ST	200X60	2200	240X85	150	934	1.868
FH 200.60.2400ST	200X60	2400	240X85	163	968	1.936