


Modelo	Tablero	Capacidad	Giro	B	A	peso	c.d.g.	P.V.P.
	FEM	Kg/mm.				Kg.	mm.	€
10 VF	II	1000-500	90°	1100	210	215	78	4.996
20 VF	II	2000-500	90°	1100	210	230	78	6.538
40 VF	III	4000-500	90°	1100	240	350	118	7.691

Equipo para el volteo frontal de las horquillas 90°. Indicado para la descarga de troncos, bloques de marmol y elementos similares,.

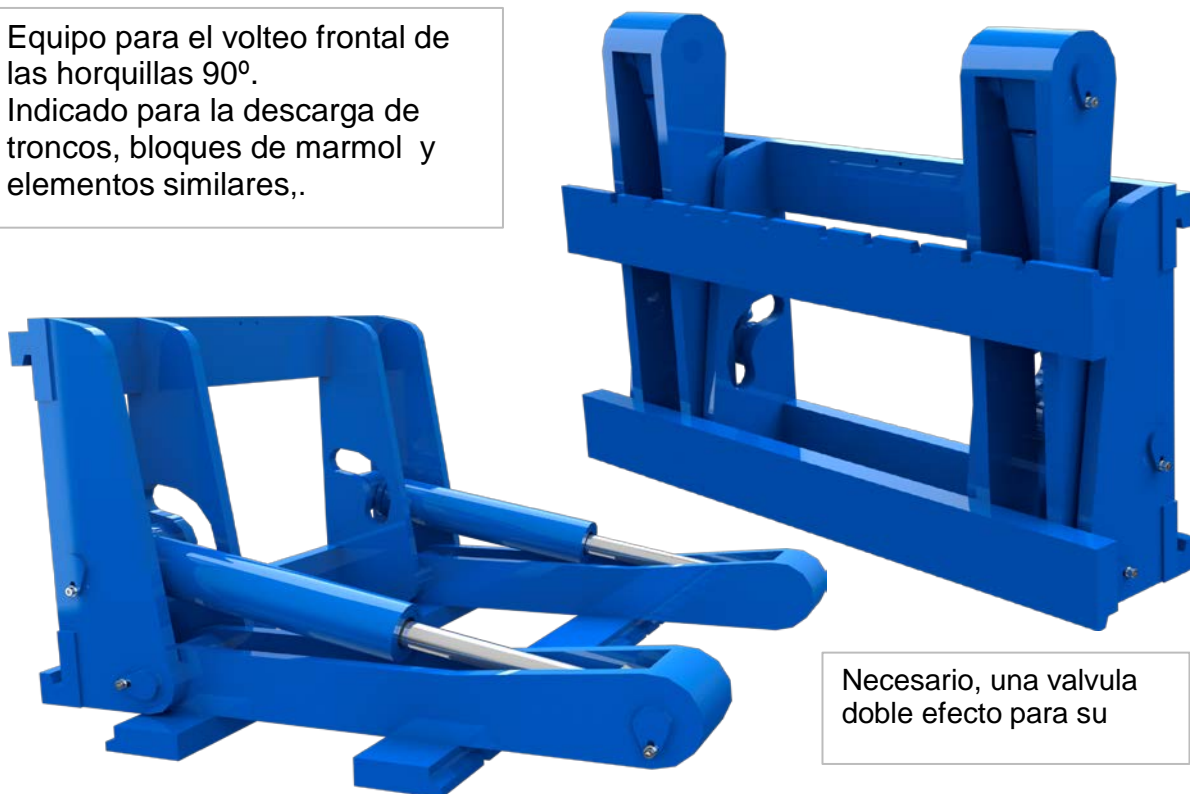

Necesario, una valvula doble efecto para su